


„Android“ GPRS/MMS konfigūravimas prietaisuose

(telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, kuriuose įdiegta mažesnė nei 4.0 OS versija (2.x, 3.x))

1. Atsidarykite pradinį telefono langą.
2. Meniu spauskite mygtuką **Programos / Programs / Apps**.


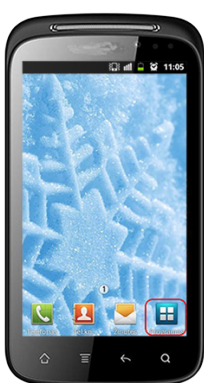


3. Nustatymuose spauskite mygtuką **Nustatymai / Settings**.



4. Atsidariusiame pagrindiniame nustatymų lange pasirinkite skiltį **Belaidis ryšys ir tinklas / Wireless & Networks**.

5. Pasirinkite skiltį **Mobilieji tinklai / Mobile networks**.

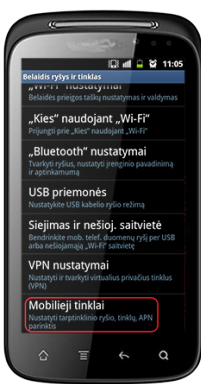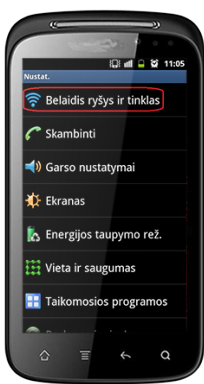

6. Norint naudotis mobiliuoju internetu, šioje skiltyje būtina įjungti duomenų perdavimą. Tai padarysite suaktyvindami parinktį **Naudoti paketinius duomenis / Packet data / Data Enabled**. Aktyvinant šią parinktį telefone pasirodys papildoma lentelė, kurioje bus perspėjama, kad duomenų perdavimas bus apmokestinamas pagal Jūsų plano tarifus. Spauskite **OK**. Parinkties pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo telefono gamintojo.



7. Suaktyvinę duomenų perdavimą telefone pasirinkite skiltį **Prieigos taškų pavadinimai / Access Point Names**.

8. Atsidariusiame lange pamatysite visus Jūsų telefone sukurtus GPRS ir MMS nustatymų aprašus. Jei tokių dar neturite, langas bus tuščias. Spauskite mygtuką **Menu**. Ekране pasirodys įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Naujas APN / New APN**.




9. Kurdami GPRS nustatymų aprašą įveskite duomenis:

Name: Tele2 GPRS Internet

APN: internet.tele2.lt

Reikšmių kitose skiltyse nekeiskite.

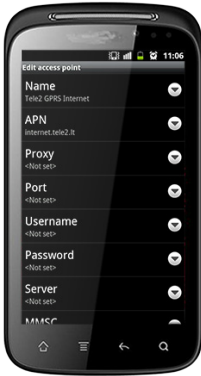

10. Įvedę duomenis spauskite mygtuką **Menu**. Atsiras įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Save** funkciją – taip išsaugosite nustatymus.

11. Atlikus šį veiksmą būsite nukreipti į esamų nustatymų aprašų langą, kuriame, norėdami pradėti MMS žinučių konfigūraciją, vėl spauskite mygtuką **Menu**. Ekране pasirodys įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Naujas APN / New APN**.

12. Atsidariusiame lange suveskite nustatymus:

Name: Tele2 LT MMS

APN: internet.tele2.lt

Username: wap

Password: wap

MMSC: http://mmsc.tele2.lt

MMS Proxy: 193.12.40.29

MMS Port: 8080

APN type: mms

Reikšmių kitose skiltyse nekeiskite.

13. Įvedę duomenis spauskite mygtuką **Menu**. Atsiras įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Save** funkciją – taip išsaugosite nustatymus.

14. GPRS ir MMS nustatymų konfigūravimas baigtas. Prieš pradėdami naudotis šiomis paslaugomis perkraukite (išjunkite ir įjunkite) telefono aparatą.

TELE2