

„Android“ GPRS/MMS konfigūravimas prietaisuose

(telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, kuriuose įdiegta 4.x OS versija)

1. Atsidarykite pradinį telefono langą.


2. Meniu spauskite mygtuką **Programos / Programs / Apps**.



3. Nustatymuose spauskite mygtuką **Nustatymai / Settings**.




4. Nustatymų lange pasirinkite skiltį **Daugiau / More**.

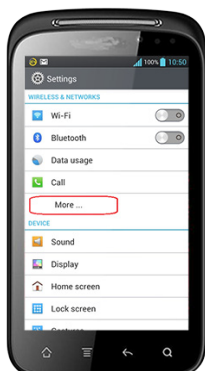


5. Atsidariusiame lange pasirinkite skiltį **Mobilieji tinklai / Mobile networks**.




6. Šioje skiltyje, norint naudotis mobiliuoju internetu, būtina įjungti duomenų perdavimą. Tai padarysite suaktyvindami parinktį **Naudoti paketinius duomenis / Packet data / Data Enabled**. Aktyvinant šią parinktį telefone atsiras papildoma lentelė, kurioje bus perspėjama, kad duomenų perdavimas bus apmokstinamas pagal Jūsų plano tarifus. Spauskite **OK**. Parinkties pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo telefono gamintojo.

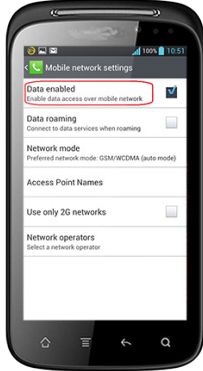

7. Suaktyvinę duomenų perdavimą telefone pasirinkite skiltį **Prieigos taškų pavadinimai / Access Point Names**.

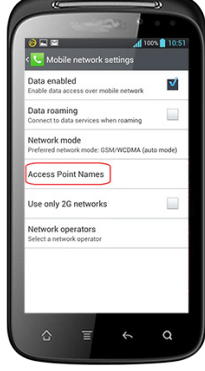

8. Atsidariusiame lange pamatysite visus Jūsų telefone sukurtus GPRS ir MMS nustatymų aprašus. Jei tokių dar neturite, langas bus tuščias.

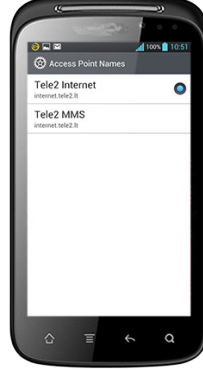

9. Spauskite mygtuką **Menu**. Ekrane pasirodys įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Naujas APN / New APN**.




10. Kurdami GPRS nustatymų aprašą įveskite duomenis:


Name: Tele2 Internet

APN: internet.tele2.lt

Reikšmių kitose skiltyse nekeiskite.

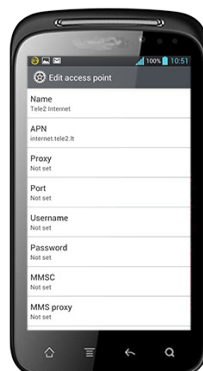

11. Įvedę duomenis spauskite telefono mygtuką **Menu**. Atsiras įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Save** funkciją – taip išsaugosite nustatymus.

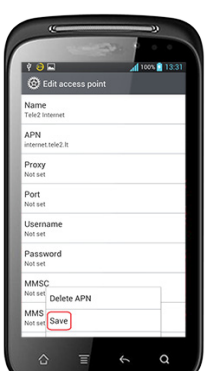


12. Atlikus šį veiksmą būsite nukreipti į esamų nustatymų aprašų langą, kuriame, norėdami pradėti MMS žinučių konfigūraciją, vėl spauskite mygtuką **Menu**. Ekrane pasirodys įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Naujas APN / New APN**.



13. Atsidariusiame lange suveskite nustatymus:

Name: Tele2 MMS
APN: internet.tele2.lt
Username: wap
Password: wap
MMSC: http://mmsc.tele2.lt
MMS Proxy: 193.12.40.29
MMS Port: 8080
APN type: mms

Reikšmių kitose skiltyse nekeiskite.

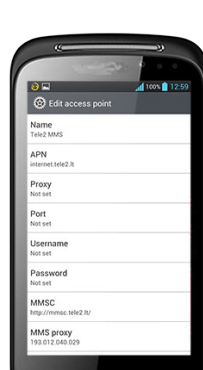

14. Įvedę duomenis spauskite mygtuką **Menu**. Atsiras įrankių juosta, ir joje pasirinkite **Save** funkciją – taip išsaugosite nustatymus.



15. GPRS ir MMS nustatymų konfigūravimas baigtas. Prieš pradėdami naudotis šiomis paslaugomis perkraukite (išjunkite ir įjunkite) telefono aparatą.

TELE2