



APN adreso keitimas Huawei modeme (nauja operacinės versija)

1. Prisijungiame prie modemo bevielio (WiFi) tinklo arba su LAN laidu kompiuteryje
2. Prisijungiame prie modemo administracinės panelės įvedant naršyklėje 192.168.8.1 adresą. Jeigu jungiamasi pirmą kartą įvesti slaptažodį „admin“. Jei klientas jungiasi ne pirmą kartą privalės įvesti jau sukurtą slaptažodį ir tęskite nuo 7. Žingsnio.

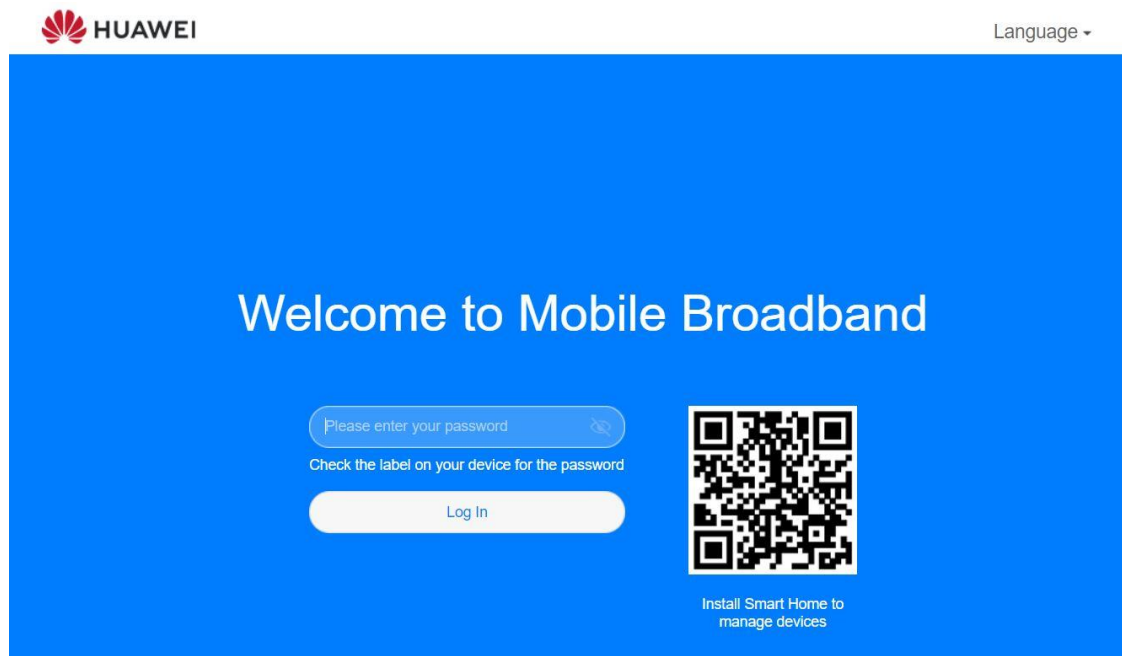

3. Pasirinkti įjungti ir tęsti (Enable and continue) automatinius modemo atnaujinimus

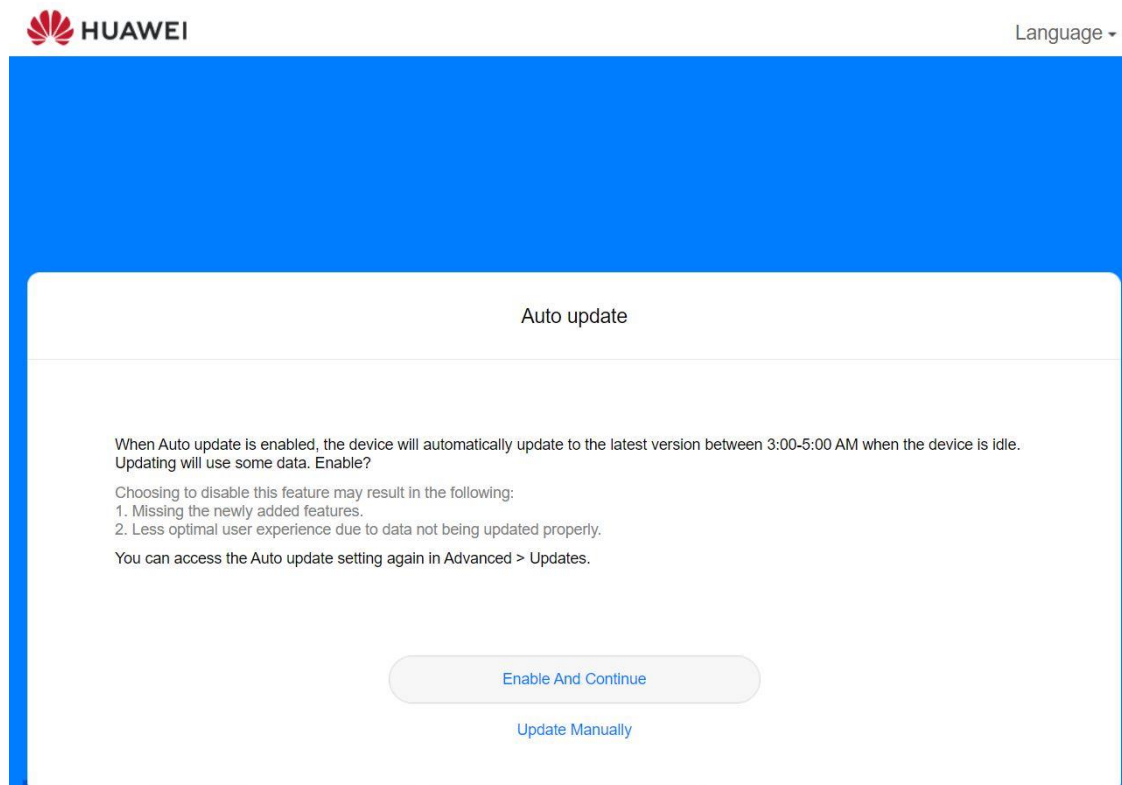

4. Įjungti 5 GHz pageidautiną režimą. Modemas transliuos tik vieną Wi-Fi pavadinimą, tačiau veiks abu Wi-Fi dažniai 2.4 GHz ir 5 GHz ir įrenginys bus automatiškai prijungtas prie stipresnio signalo. Šiame žingsnyje klientas gali pasikeisti Wi-Fi slaptažodį.

HUAWEI Language ▾

Set Wi-Fi name and Password

5 GHz preferred ☒

The 2.4 GHz and 5 GHz signals are combined and displayed as one. The faster 5 GHz network is preferred when their signal strength is equal. Turn off this switch to use them separately.

Wi-Fi name (SSID) HUAWEI-B525-4A67

Wi-Fi password

Next

5. Prašoma sukurti naują slaptažodį prisijungimui prie administracinės panelės kelvedžio. Klientas turi įvesti 8 simbolių slaptažodį iš skaičių ir raidžių arba gali paspausti mygtuką „Sutampa su „Wi-Fi“ slaptažodžiu“ („Same as WI-FI password“), tada bus naudojamas tas pats slaptažodis kaip ir jungiantis prie WI-FI. Spausti Baigti (Finish).

HUAWEI Language ▾

Set Router Login Password

Same as Wi-Fi password ☒


New password

Finish


Back

6. Modemas persikraus su naujais nustatymais. Jei buvo prisijungta prie modemo per WI-FI, reikės prisijungti pakartotinai su nauju slaptažodžiu.

7. Spausti „Tinklo nuostatos“ (Network Settings)

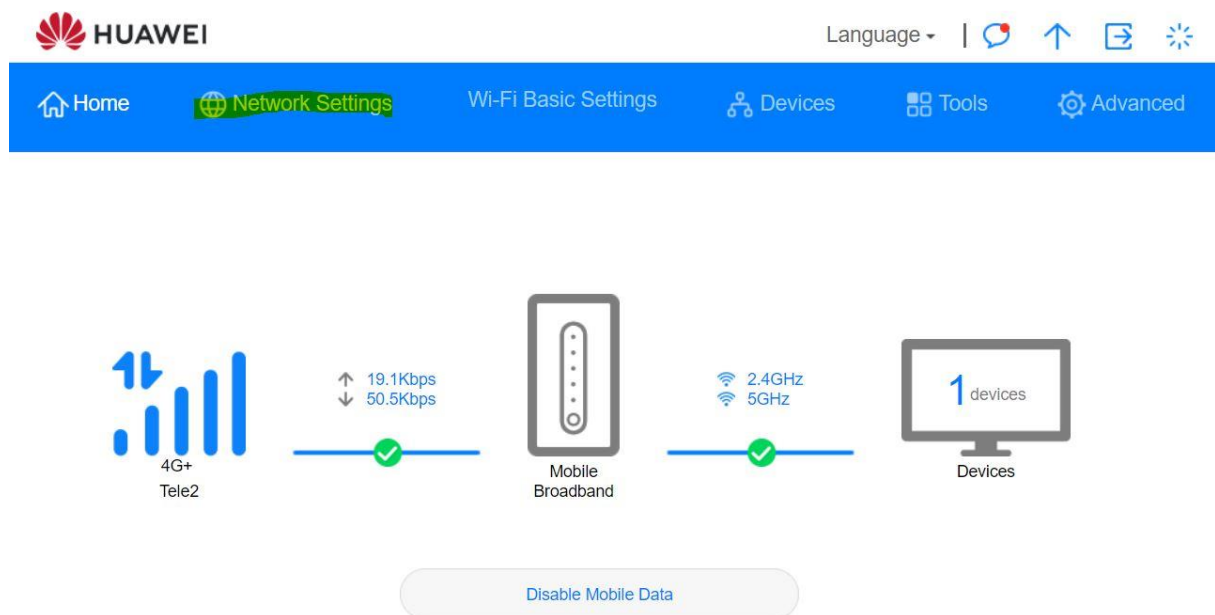


8. Spausti „+“ ženklą žemiau esančioje lentelėje „APN sąrašas“ (APN List).

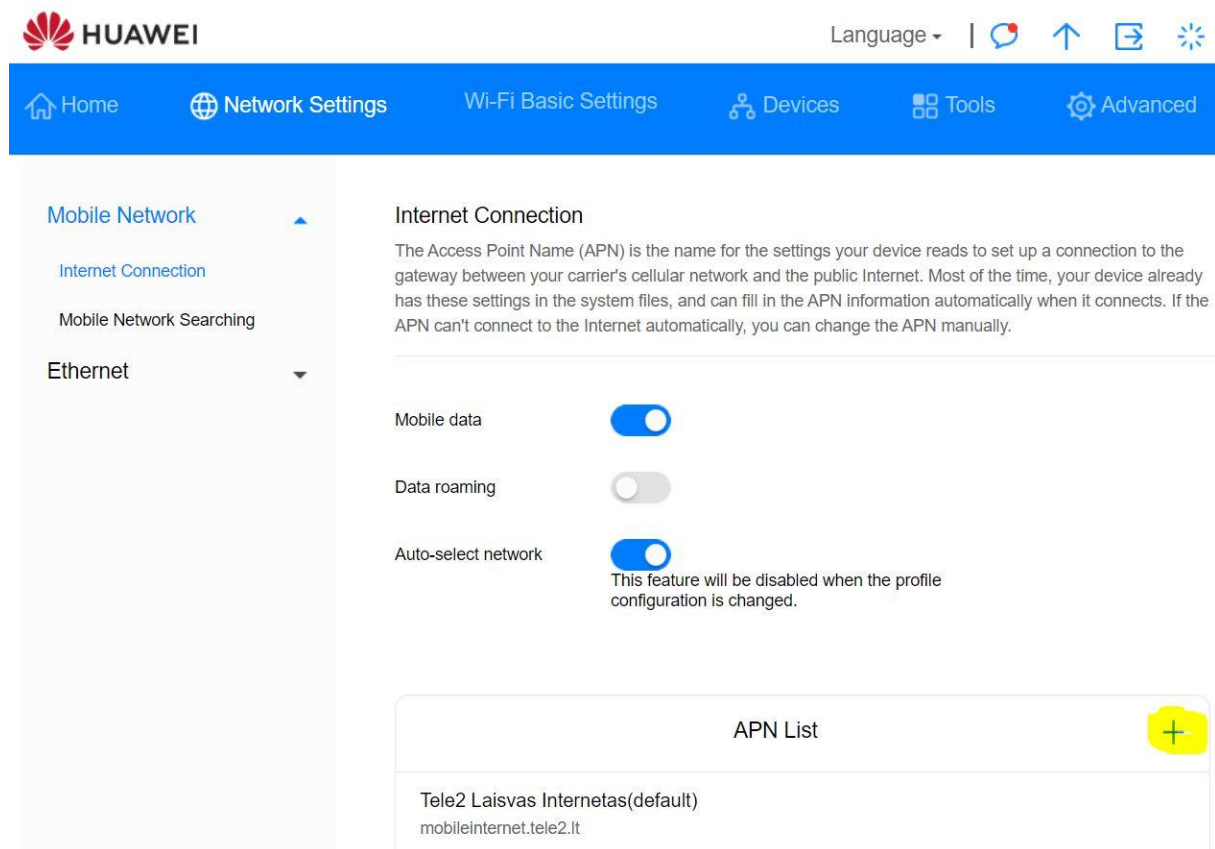

9. Suvesti APN nustatymus ir spausti išsaugoti (save)

- Profilio pavadinimas (Profile Name): Nesvarbu
- Nustatyti kaip numatytąjį profilį varnelė (Set as Default Profile) pažymėta
- Vartotojo vardas (User name) ir slaptažodis (password) nereikalingas
- APN priklausomai nuo naudojamo. Laisvo interneto numeriai naudoja mobileinternet.tele2.lt arba static.tele2.lt jei yra užsakytas statinis IP adresas. Balsinės kortelės, įskaitant M2M dažniausiai naudoja internet.tele2.lt

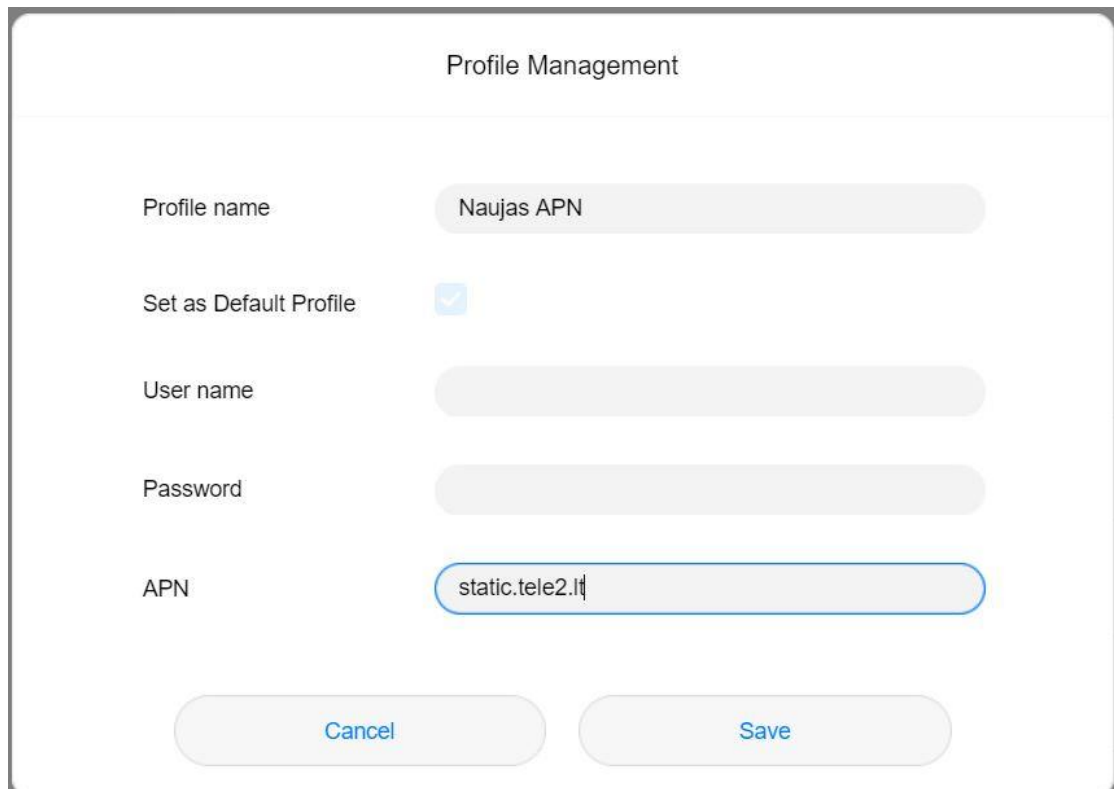


The image shows a 'Profile Management' dialog box with the following fields and controls:


- Profile name:** A text input field containing 'Naujas APN'.
- Set as Default Profile:** A checkbox that is checked.
- User name:** An empty text input field.
- Password:** An empty text input field.
- APN:** A text input field containing 'static.tele2.lt'.
- Buttons:** At the bottom are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

APN keitimas naudojantis HUAWEI programėlę telefone (Android)


Įvedus 192.168.8.1 telefono naršyklėje galima keisti nustatymus įprastai paspaudus „Go directly to the web page“ arba parsisiuntus Huawei programėlę.

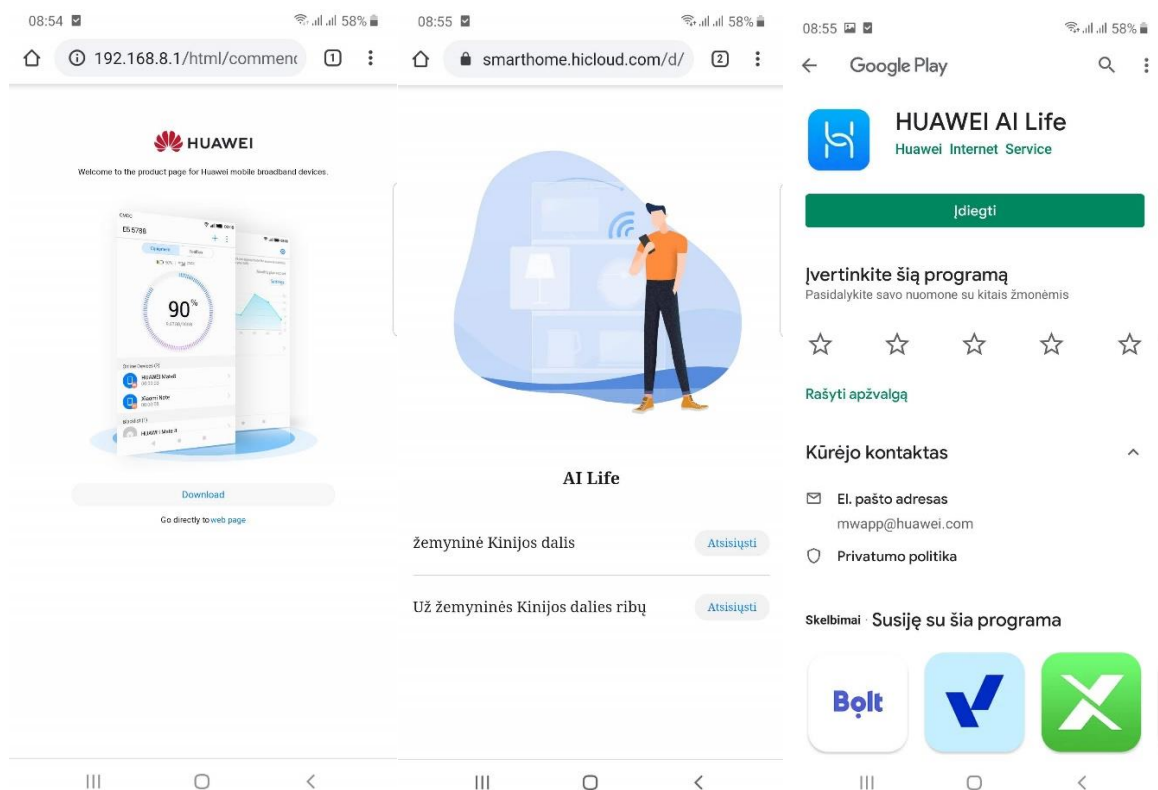


Pasirinkti regioną „Už žemyninės Kinijos dalies ribų ir įdiegti programėlę. Regionas „Other“

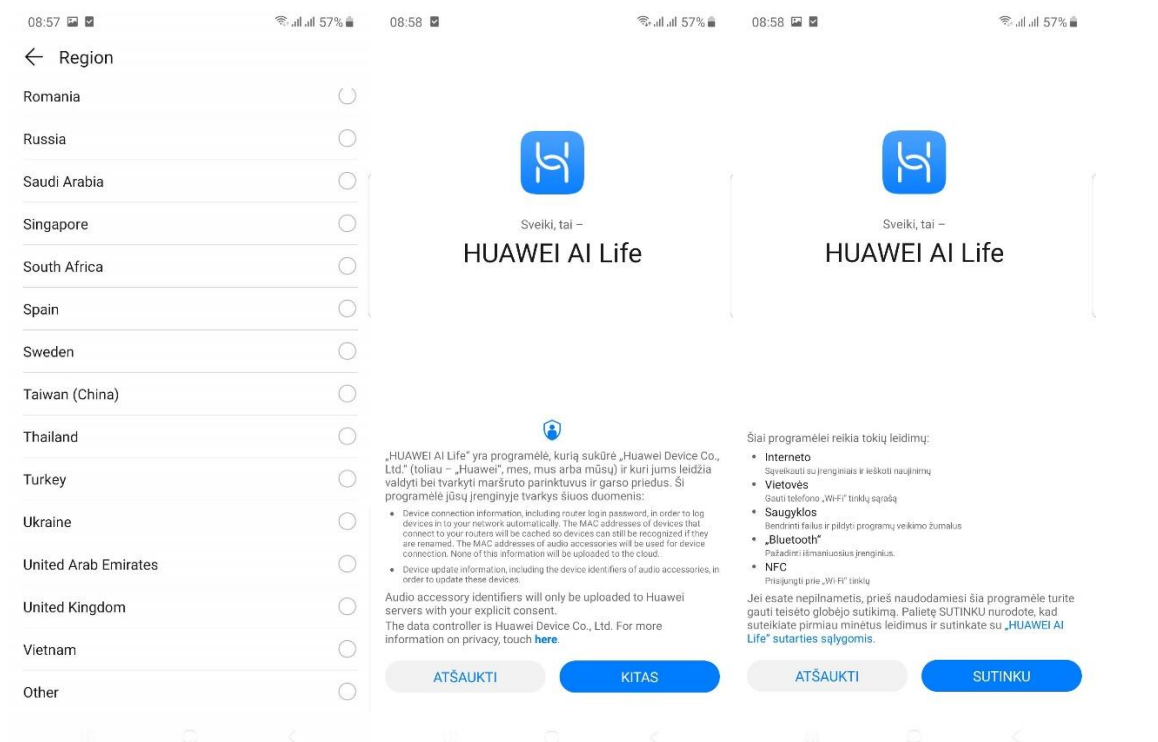


Suteikti leidimus -> Configure -> Set Up

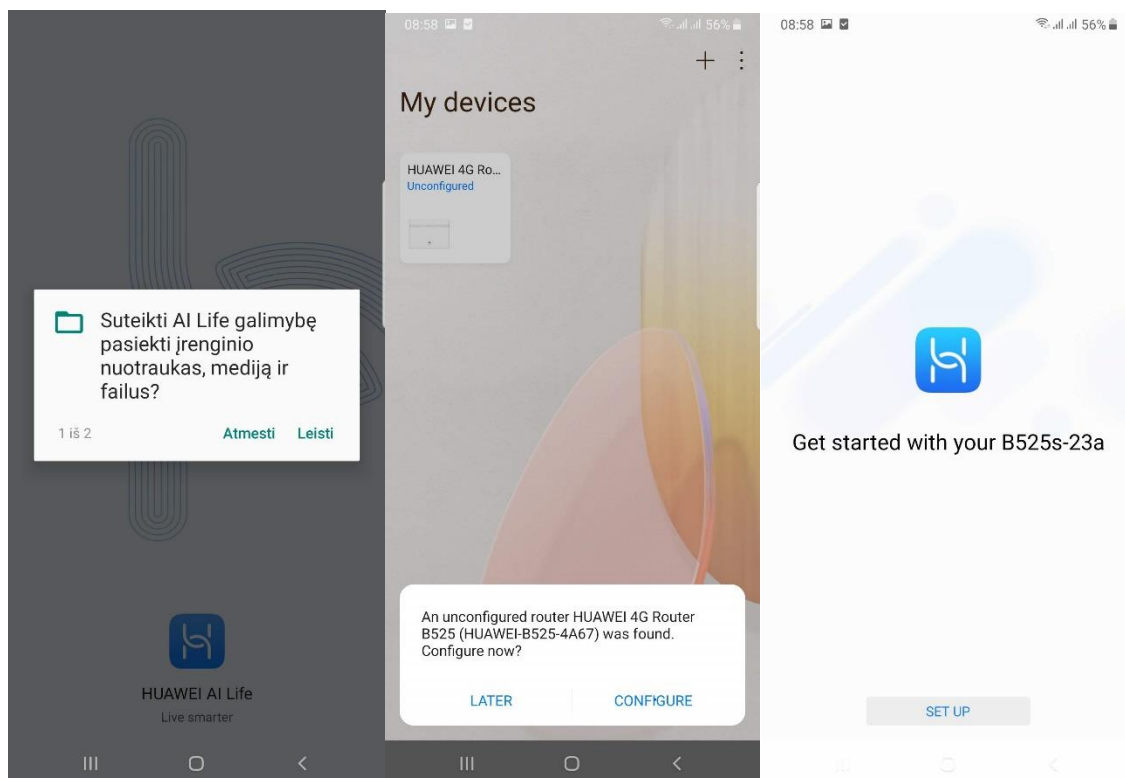

Sutikti įdiegti atnaujinimus. Galima pakeisti WI-FI slaptažodį. Privaloma sukurti naują prisijungimo slaptažodį prie administracinės panelės, galima naudoti tokį patį kaip WI-FI. Paspaudus Prioritize 5 GHz režimą modemas transliuos tik vieną WI-FI pavadinimą, tačiau veiks abu WI-FI dažniai 2.4 GHz ir 5 GHz ir įrenginys bus automatiškai prijungtas prie stipresnio signalo.

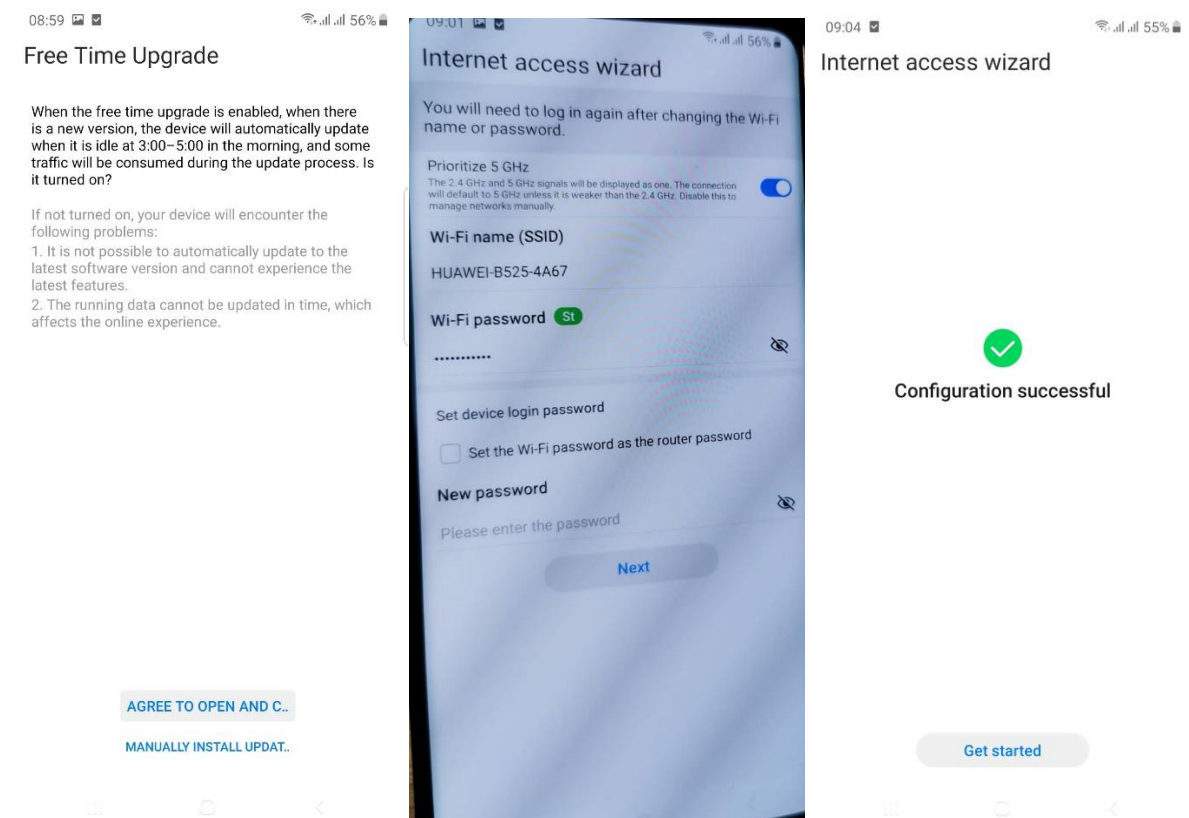

APN keitimas paspaudus „Show more“ -> „APN Settings“ -> „+ New“

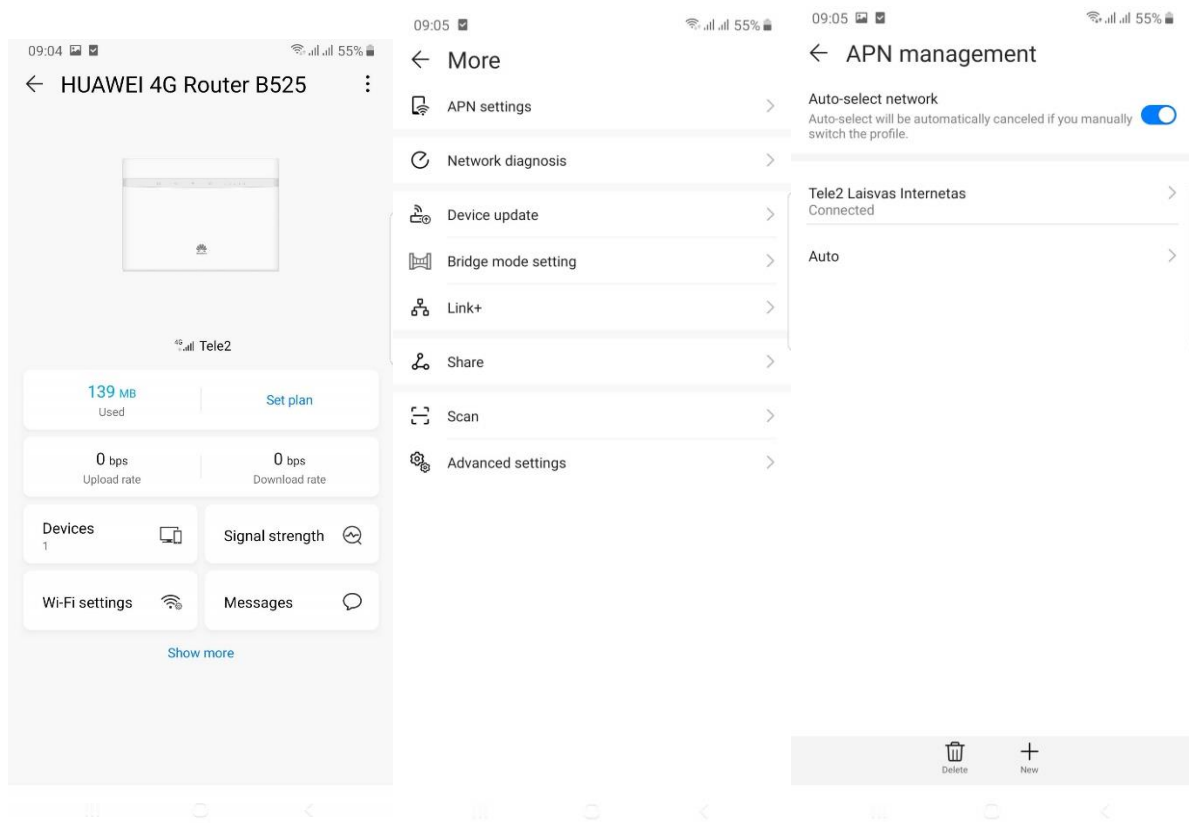

Įvesti APN priklausomai nuo naudojamo. Laisvo interneto numeriai naudoja mobileinternet.tele2.lt arba static.tele2.lt jei yra užsakytas statinis IP adresas. Balsinės kortelės, įskaitant M2M dažniausiai naudoja internet.tele2.lt. Name – nesvarbu. Username ir Password nereikalingas. Išsaugoti paspaudus varnelę dešiniam viršutiniame kampe.

