

NELLI-0727

IŠORINĖ MIMO ANTENA LTE, UMTS IR GSM

NELLI-0727 yra išorinė panelinė kryptinė antena, turinti -45°/+45° poliarizaciją dažnių ruožuose 698-960MHz ir 1700-2700MHz.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

- Stiprinimas 9dBi
- Visi "G" standartai (2G,3G,4G)
- Plačiąjuostė
- Palaiko MIMO
- Ergonomiška
- Patikimas korpusas darbui išorėje
- Naudojamas 50Ω impedansas
- Tvirtinama ant sienos ar stiebo

PANAUDOJIMAS

- LTE800, LTE1800 and LTE2600
- UMTS2100
- EGSM900
- DCS1800
- WLAN2400



TECHNINIAI DUOMENYS

Domuo	Aprašymas	
Tipas	Išorinė panelinė kryptinė antena <i>su viduje sumontuotu suderinimo įrenginiu</i>	
Dažnių ruožas	698-960MHz ir 1700-2700 MHz	
Stiprinimas:	@800MHz @1800MHz @2600MHz	2 antenos x 9dBi 2 antenos x 9dBi 2 antenos x 9dBi
Kryptingumas @3dB:	@900MHz @1800MHz @2600MHz	50°/90° 50°/80° 50°/80°
VSWR		2.0:1 tipinis
Polarizacija		-45°/+45°
Elementų izoliacija		>15dB apatiniam ruože ir >20dB viršutiniame ruože
Tarpelementinis santykis		<0.1
Įvadas ir impedansas		2 įvadaai x 50Ω
Korpuso tipas		Išorinis; Tvirtinama ant sienos ar stiebo; Maksimalus vamzdžio storis 50mm
Išmėros		270x270x155
Spalva/Svoris		Šviesiai pilka/1.2kg min.

Pastaba montavimui: motuojama kabeliais žemyn.


Pagaminta Estijoje.

Importuotojas: UAB „Ando“, Neužmirštuolių g. 5-19 Vilnius, mob.:+37069823917, www.ando.lt

NELLI-0727

IŠORINĖ MIMO ANTENA LTE, UMTS IR GSM

Visos išmėros nurodytos [mm].

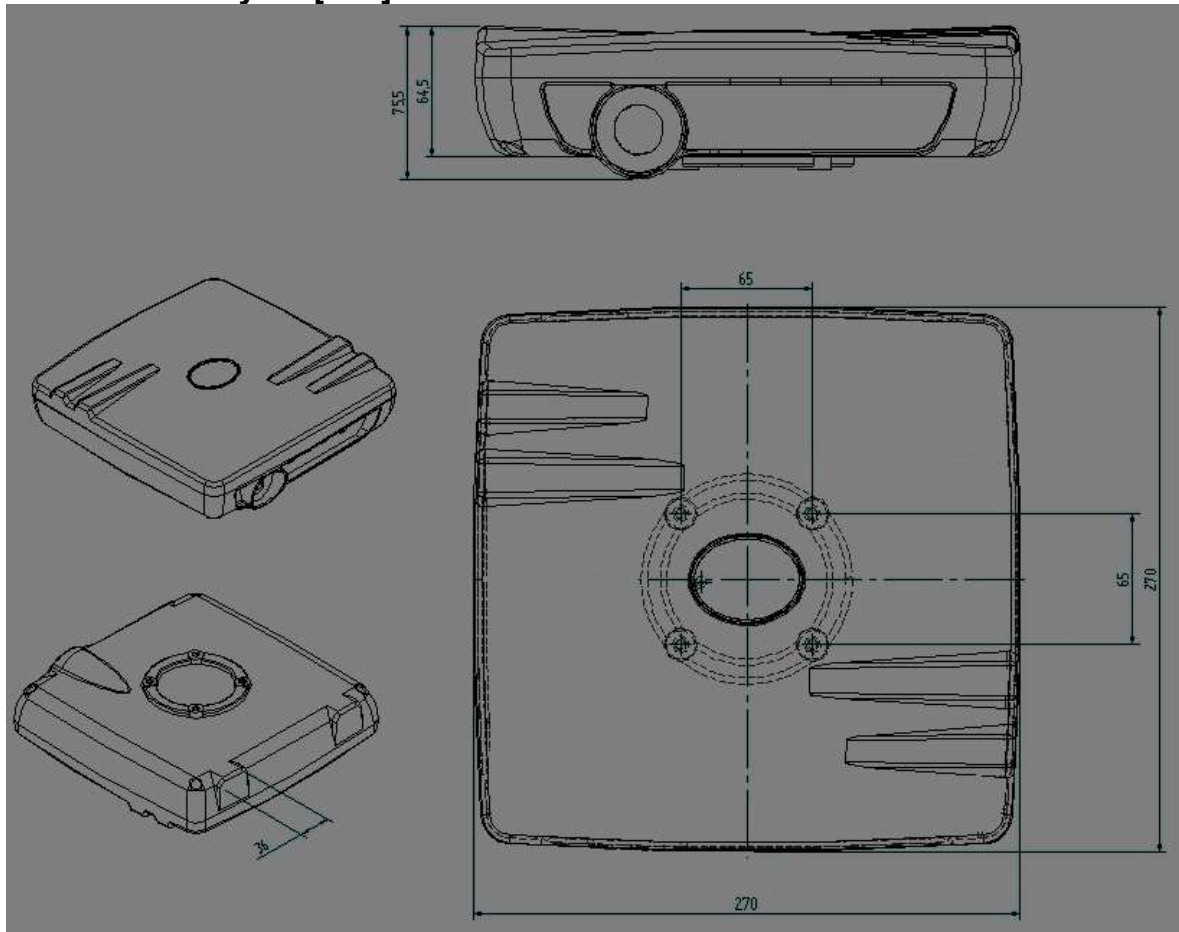

Komplektuojama su 7m ilgio kabeliais su SMA jungčių kištukais kabelio gale. Abi jungtys jungiasi tiesiai prie maršrutizatoriuje esančių jungčių.